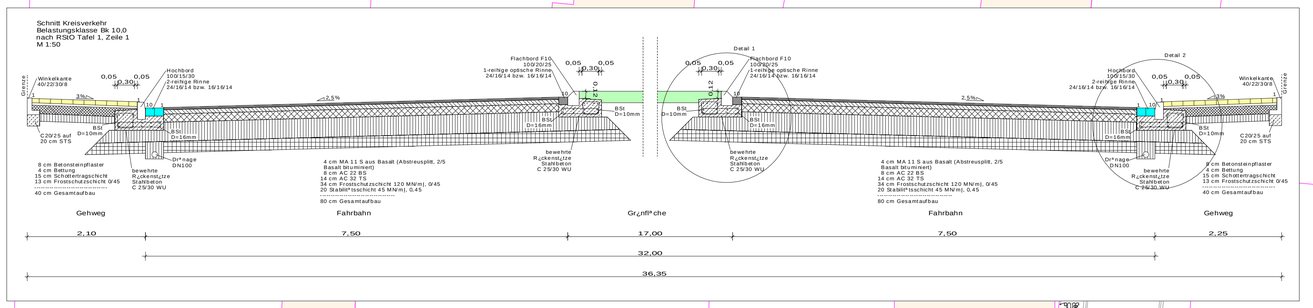

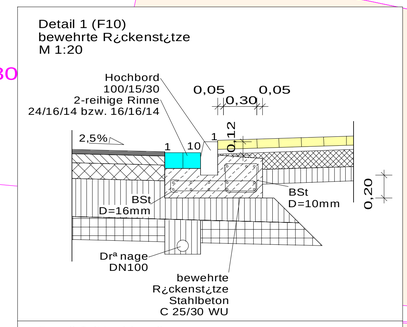

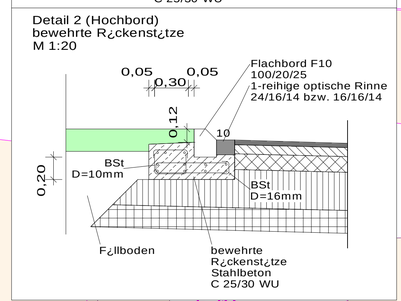

Legende:

- vorh. Gebäude
- gepl. Fahrbahn in Asphalt
- gepl. Kreisfahrbahn in Gussasphalt aus Basalt
- gepl. Gehweg – Betonsteinpflaster 20/10/8 cm, grau, quer verlegt
- gepl. Betonsteinpflaster Fahrbahn, Inselköpfe – 20/10/8 cm, grau
- gepl. Stellflächen – Betonsteinpflaster 20/10/8 cm, anthrazit
- gepl. Ausfahrt – Betonsteinpflaster 20/10/8 cm, grau, Eilbogenverband
- gepl. Grünfläche
- gepl. Bordstein – 100/15/30 cm
- gepl. abgesenkter Bordstein – 100/15/20 cm
- gepl. Flachbordstein F10 – 50/20/25 cm
- gepl. Busbordstein – 100/18/7/30 cm, 16–18 cm Auftritt
- gepl. 2-reihige Rinne – 24/16/14 bzw. 16/16/14 cm
- gepl. Rinne ein- oder mehrzeilig – 24/16/14 bzw. 16/16/14 cm
- gepl. optische Rinne – 24/16/14 bzw. 16/16/14 cm
- gepl. L-Stein – 100/22/30/8 cm
- gepl. bewehrte Rückenstütze
- gepl. barrierefreie Querung – Bündelleitsystem und Querung für z.B. Rollstuhlfahrer – Noppenplatten 30/30/8 cm, Rippenplatten 30/30/8 cm, Kontrastplatten 30/30/8 cm
- Entfällt
- vorh. Einlauf
- E+144.06 gepl. Einlauf
- vorh. Leuchte
- gepl. Leuchte
- vorh. Baum
- gepl. Baum
- gepl. Strauchpflanzung
- 56,31 vorh. Höhen
- ⌀56,32 gepl. Endausbauhöhen
- vorh. Zufahrt
- vorh. Kanaldeckel
- vorh. Schild
- vorh. Warnschild
- vorh. Hydrant
- vorh. Gasschieber
- vorh. Wasserkappe

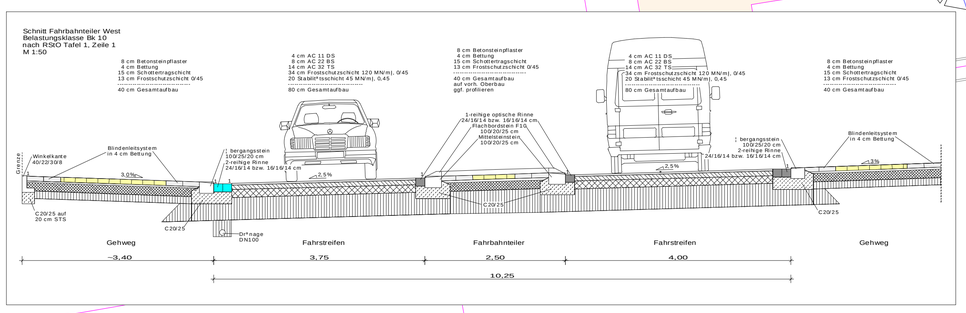

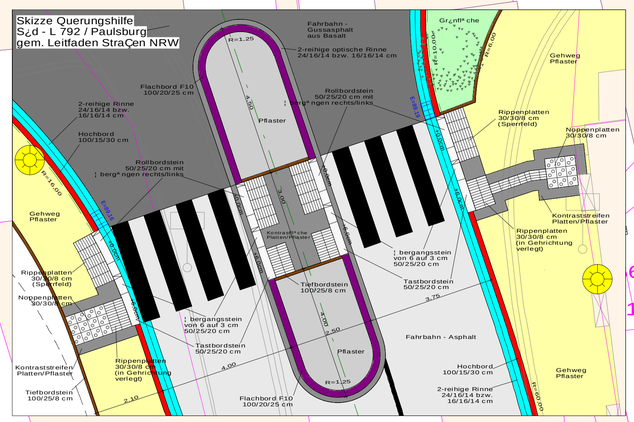

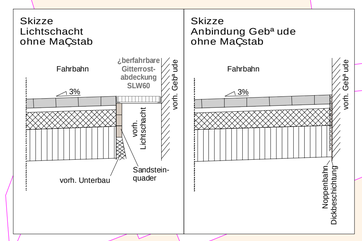



Nur zur Kalkulation

Index:		Datum:	Gez:
01	Font®nenfeld, Asphalt, Querschnitte	03.03.2023	C.J.

PLANUNG UND ABWICKLUNG VON VERKEHRSANLAGEN UND INGENIEURBAUWERKEN

Osttor 43
48324 Sendenhorst

Tel. 02526 / 1026
Fax 02526 / 1025-5

info@gnegel.net
www.gnegel.net

GNEGEL GMBH

Stadt Oelde
Tiefbauamt
Ratsstiege 1 · 59302 Oelde

Projekt:	Umgestaltung Kreuzung Enningerloher StraÇe und Paulsburg in Oelde Kreisverkehr		
Planbezeichnung:	Lageplan StraÇe Variante 2 Ausf¿hrung	Plotbox:StraÇe V2 Vorzugsv.	
MaÇstab:	1 : 250	Projektnummer:	19065
Datum:	03.03.2023	Bearbeitung:	C.J.
Auftraggeber		Aufgestellt	
..... 2023		Sendenhorst, ... 2023	

(c) 2019, 2020 (DI®) 2005 di Geller Ver.UV - 10.0.0.11 (Produktnum: 5083003)